

ALACA YAZILIM

**AYS MİKRO MOBİL V2
KURULUM**

AYS MİKRO MOBİL V2 KURULUM




ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

- Buradaki linkten([LİNK GELECEK](#)) **AlacaMikroAPI_Setup.exe** dosyasını indiriyoruz. İndirilenler klasörüne gelen **AlacaMikroAPI_Setup.exe** dosyasını **Sağ tık->Yönetici olarak çalıştır**

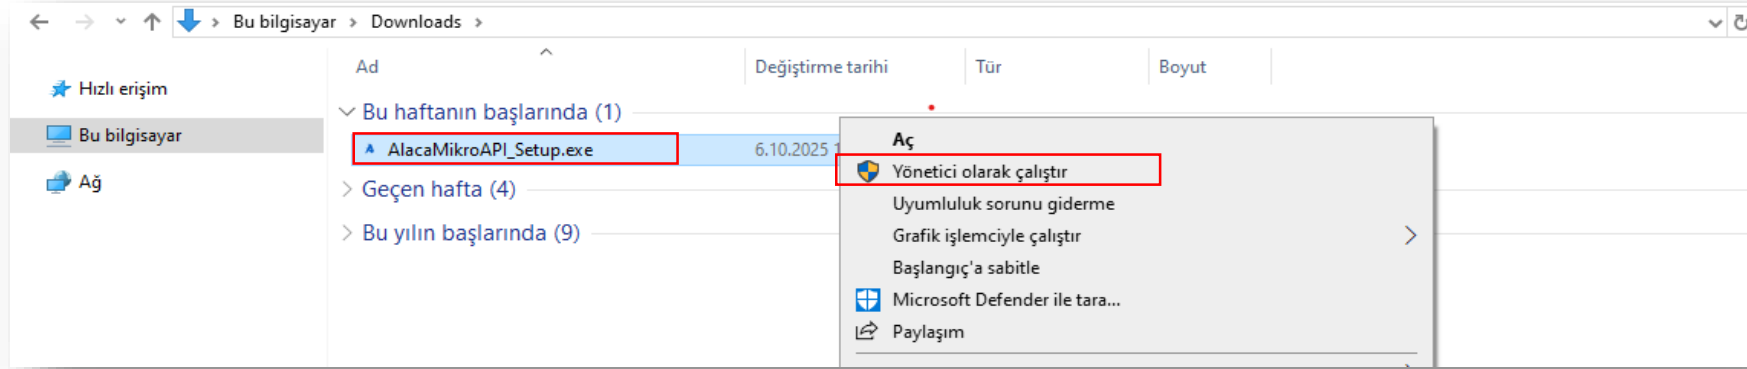


ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

- Dosyanın bilgisayarda kurulacağı klasörün değiştirilmemesi önerilir.

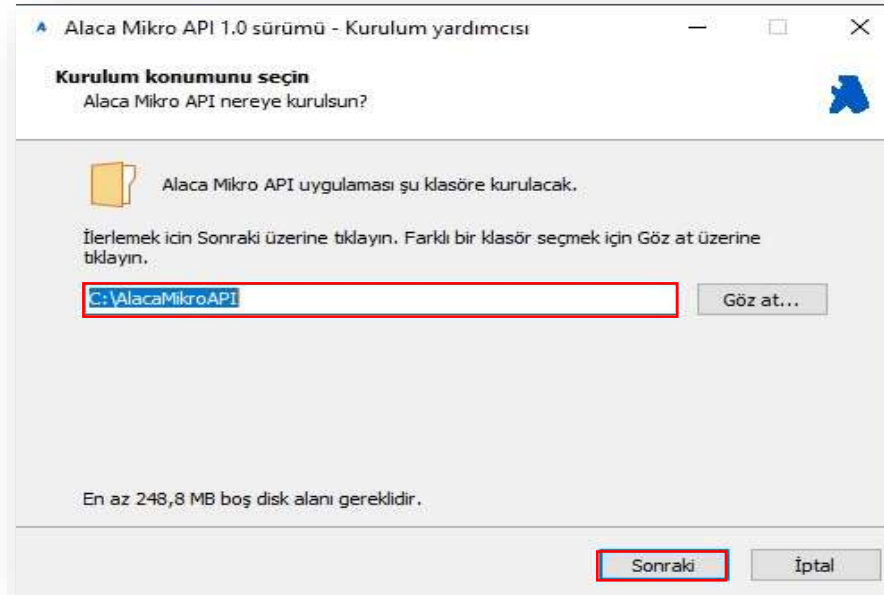


ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

- Uygulamada kullanılmak üzere veritabanı isimlerini alt alta yazıyoruz.

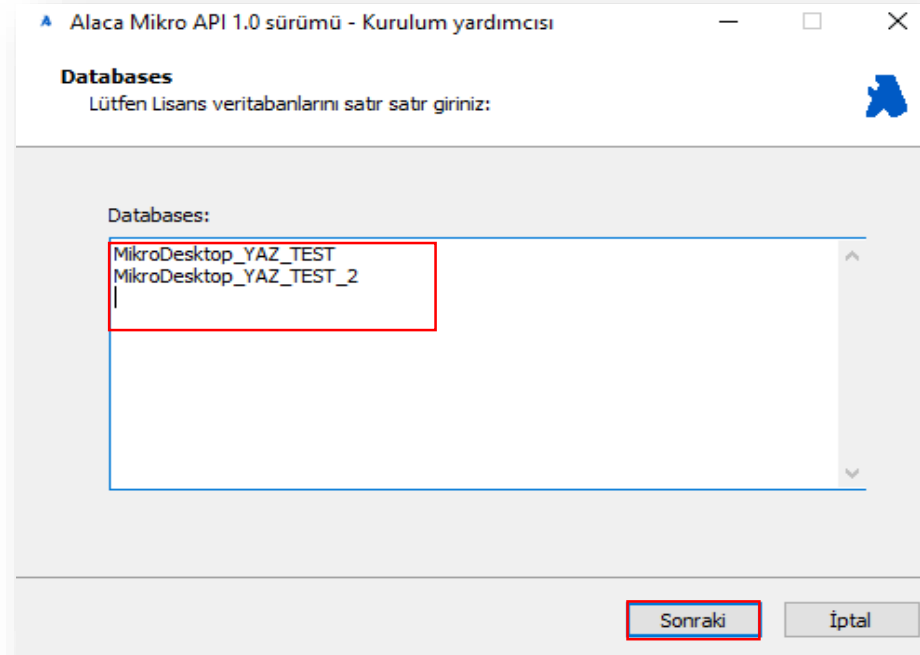

Alaca Mikro API 1.0 s r m  - Kurulum yard mcısı

Databases
L tfen Lisans veritabanlarını satır satır giriniz:

Databases:

MikroDesktop_YAZ_TEST
MikroDesktop_YAZ_TEST_2

Sonraki İptal



ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2


KURULUM

- Sunucu adresi olarak veritabanı sunucusunda **her zaman** local IP kullanıyoruz.

Launch URL: Uygulamanın çalışacağı portu giriyoruz.

Mikro URL: Mikro API'nin çalışacağı portu giriyoruz.

Not: V16 sürümü için **8084** portunu, V17 sürümü için **8094** portunu kullanıyoruz.(Mikro URL için)

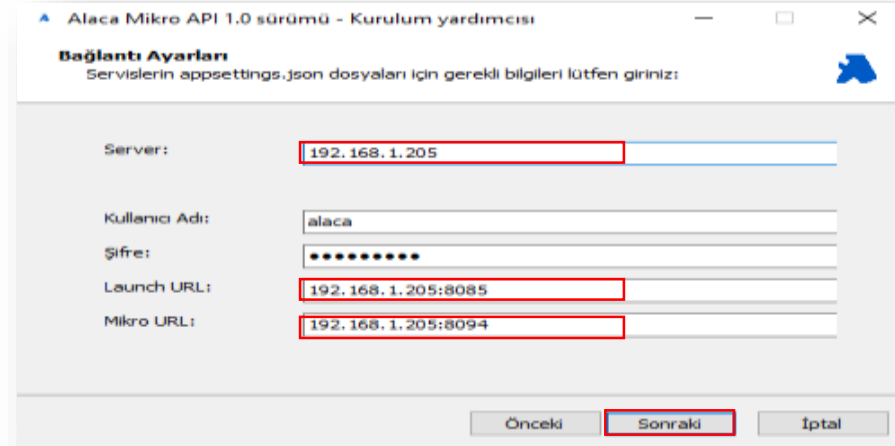

The screenshot shows a Windows application window titled "Alaca Mikro API 1.0 sürümü - Kurulum yardımcısı". The window has a header bar with a blue icon and a close button. Below the header, the title "Bağlantı Ayarları" (Connection Settings) is displayed, followed by the instruction "Servislerin appsettings.json dosyaları için gerekli bilgileri lütfen giriniz:" (Please enter the required information for the appsettings.json files of the services:). The main area contains five input fields with labels on the left: "Server:" with the value "192.168.1.205", "Kullanıcı Adı:" (Username) with the value "alaca", "Şifre:" (Password) with a masked value "*****", "Launch URL:" with the value "192.168.1.205:8085", and "Mikro URL:" with the value "192.168.1.205:8094". At the bottom of the window, there are three buttons: "Önceki" (Previous), "Sonraki" (Next), and "İptal" (Cancel). The "Sonraki" button is highlighted with a red border.




ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

- Ayarları kontrol ettikten sonra kurulumu başlatıyoruz.(Güncel dosyalar indirildiği için işlem biraz uzun sürebilir.)

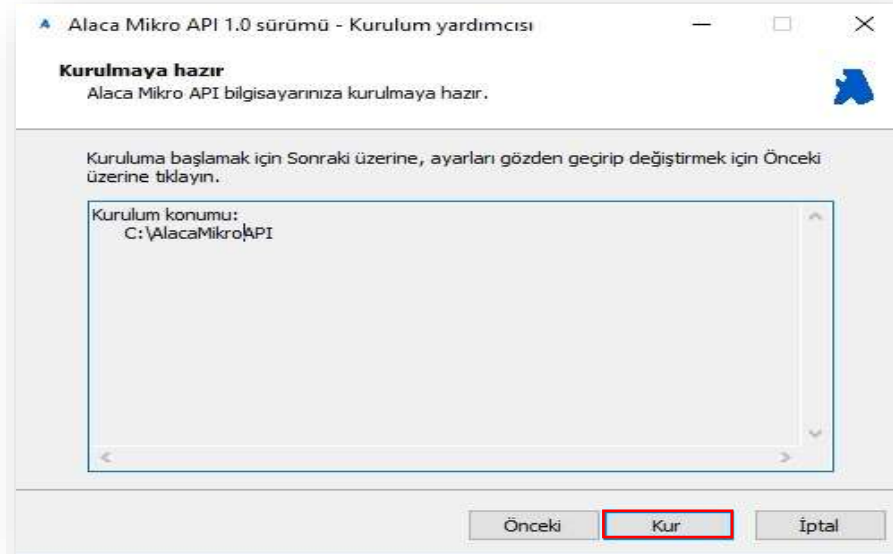

ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

- Bu ekran, kurulumun başarıyla tamamlandığını gösteriyor.





ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

*Kurulum tamamlandıktan sonra **Başlat** menüsünden **Hizmetler** (services) kısmını açıyoruz.

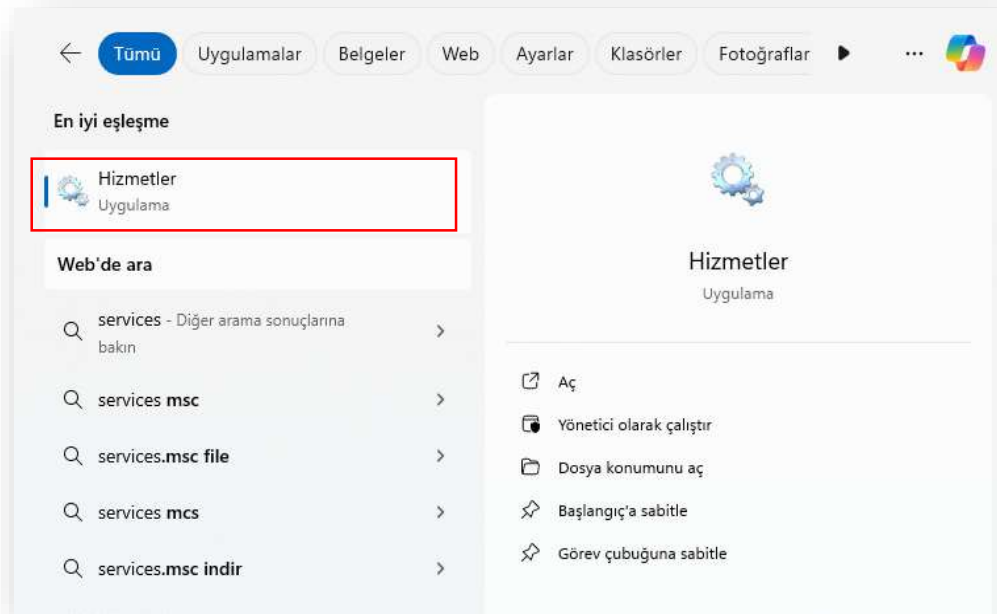


ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

*AlacaUpdaterService ve AlacaMikroAPI servisleri görseldeki gibidir.

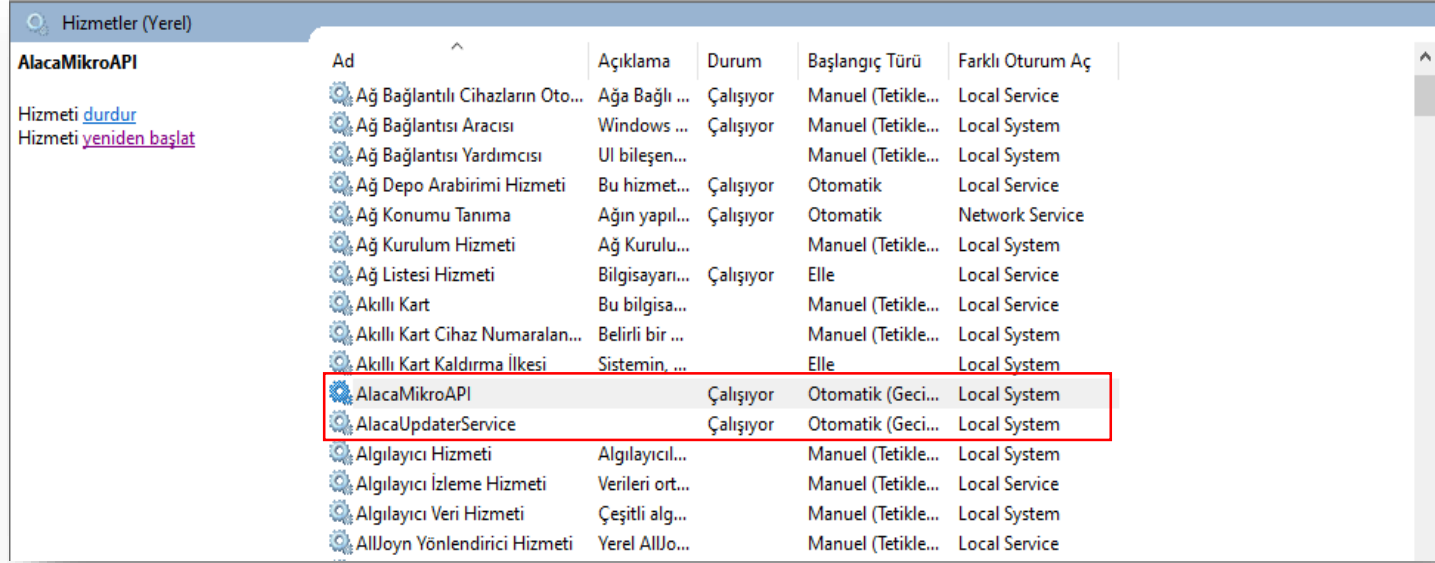

Hizmetler (Yerel)					
AlacaMikroAPI					
Hizmeti durdur					
Hizmeti yeniden başlat					
Ad	Açıklama	Durum	Başlangıç Türü	Farklı Oturum Aç	
Ağ Bağlantılı Cihazların Oto...	Ağa Bağlı ...	Çalışıyor	Manuel (Tetikle...	Local Service	
Ağ Bağlantısı Aracısı	Windows ...	Çalışıyor	Manuel (Tetikle...	Local System	
Ağ Bağlantısı Yardımcısı	UI bileşen...		Manuel (Tetikle...	Local System	
Ağ Depo Arabirimi Hizmeti	Bu hizmet...	Çalışıyor	Otomatik	Local Service	
Ağ Konumu Tanıma	Ağın yapı...	Çalışıyor	Otomatik	Network Service	
Ağ Kurulum Hizmeti	Ağ Kurulu...		Manuel (Tetikle...	Local System	
Ağ Listesi Hizmeti	Bilgisayar...	Çalışıyor	Elle	Local Service	
Akıllı Kart	Bu bilgisa...		Manuel (Tetikle...	Local Service	
Akıllı Kart Cihaz Numaralan...	Belirli bir ...		Manuel (Tetikle...	Local System	
Akıllı Kart Kaldırma İlkesi	Sistemin, ...		Elle	Local System	
AlacaMikroAPI		Çalışıyor	Otomatik (Geci...	Local System	
AlacaUpdaterService		Çalışıyor	Otomatik (Geci...	Local System	
Algılayıcı Hizmeti	Algılayıcıl...		Manuel (Tetikle...	Local System	
Algılayıcı İzleme Hizmeti	Verileri ort...		Manuel (Tetikle...	Local Service	
Algılayıcı Veri Hizmeti	Çeşitli alg...		Manuel (Tetikle...	Local System	
AllJoyn Yönlendirici Hizmeti	Yerel AllJo...		Manuel (Tetikle...	Local Service	




ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* Kurulum sonrası oluşan servisin üzerine gelip sağ tıklıyoruz ve **Özellikler** menüsüne giriyoruz.


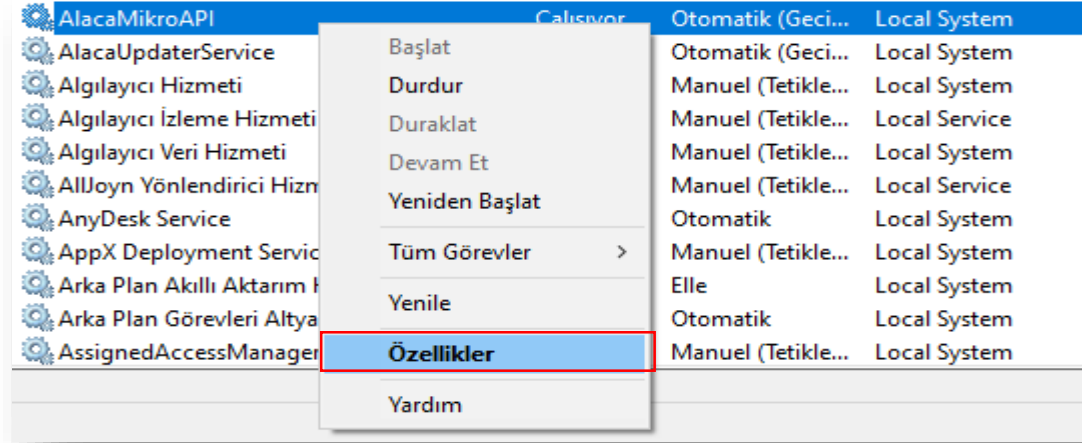


ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* İlk açılış için **AlacaUpdaterService** ve **AlacaMikroAPI** servislerinin Başlangıç türü -> Otomatik(Gecikmeli Başlatma) olarak ayarlanması gerekiyor.

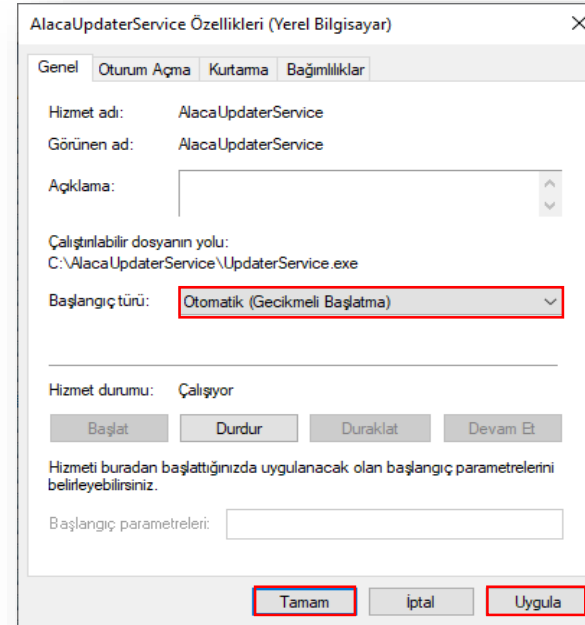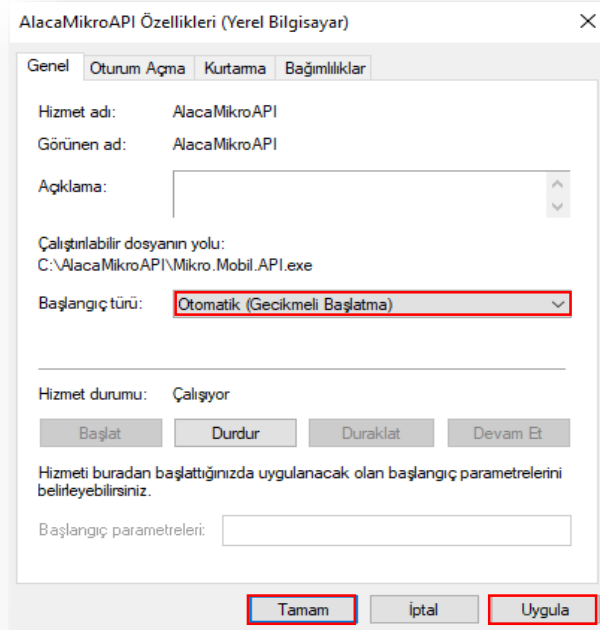

ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* İlk açılış için **AlacaUpdaterService** ve **AlacaMikroAPI** servislerinde aşağıdaki kurtarma ayarlarını yapıyoruz:

Kurtarma > Birinci Hata > Hizmeti Yeniden Başlat

Kurtarma > İkinci Hata > Hizmeti Yeniden Başlat

Kurtarma > Sonraki Hatalar > Hizmeti Yeniden Başlat

The screenshot shows the 'AlacaUpdaterService Özellikleri (Yerel Bilgisayar)' window with the 'Kurtarma' tab selected. The 'Birinci hata' dropdown is set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'İkinci hata' dropdown is also set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'Sonraki hatalar' dropdown is set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'Hata sayısı sıfır' checkbox is checked, and the 'Hizmeti' dropdown is set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'Program Çıkış' section is empty. The 'Tamam' button is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'AlacaMikroAPI Özellikleri (Yerel Bilgisayar)' window with the 'Kurtarma' tab selected. The 'Birinci hata' dropdown is set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'İkinci hata' dropdown is also set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'Sonraki hatalar' dropdown is set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'Hata sayısı sıfır' checkbox is checked, and the 'Hizmeti' dropdown is set to 'Hizmeti yeniden başlat'. The 'Program Çıkış' section is empty. The 'Tamam' button is highlighted with a red box.




ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* C:\Updater\update.log dosyasına girerek güncelleme sürecini kontrol ediyoruz. Dosyada "**Güncelleme başarıyla tamamlandı**" ifadesini görüyorsak, işlemin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini anlıyoruz.

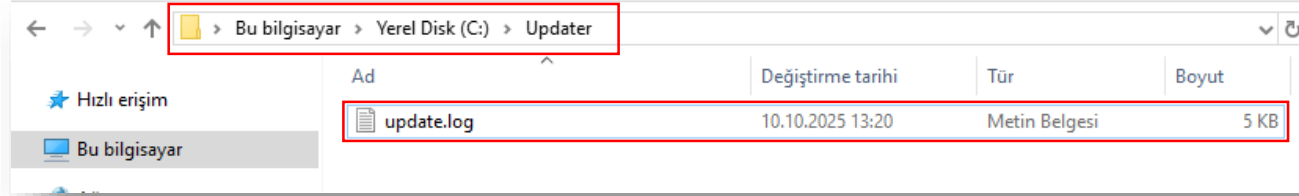

2025-10-06 22:07:03 - Güncelleme başarıyla tamamlandı.





ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* C:\AlacaMikroAPI\logs klasörüne girip **ALACA_SETTINGS.log** dosyasını açıyoruz. Dosyada “başarıyla çalıştırıldı” ifadelerinin olduğundan emin oluyoruz.

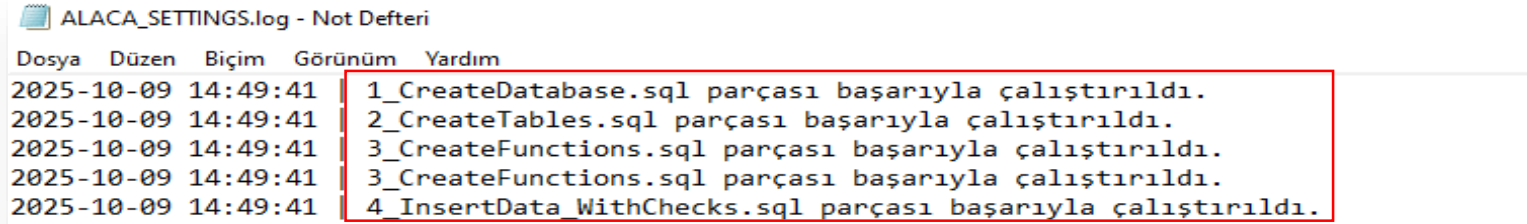
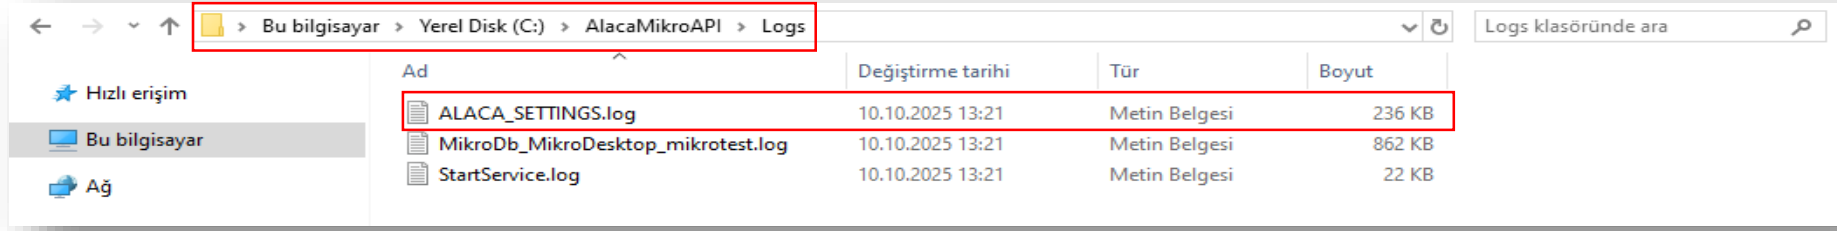


ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* C:\AlacaMikroAPI\logs klasörüne girip **MikroDb_MikroDesktop_dbname.log** dosyasını açıyoruz. Dosyada “başarıyla çalıştırıldı” ifadelerinin olduğundan emin oluyoruz.

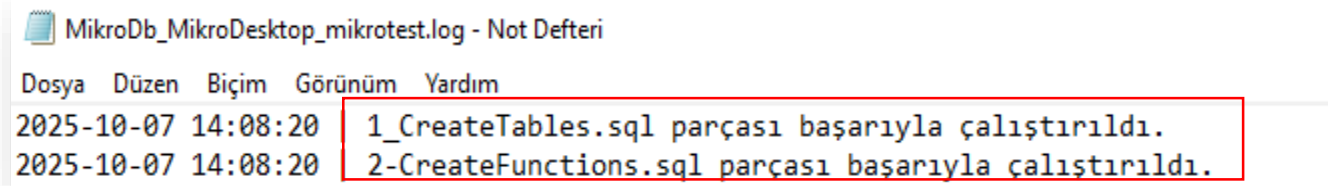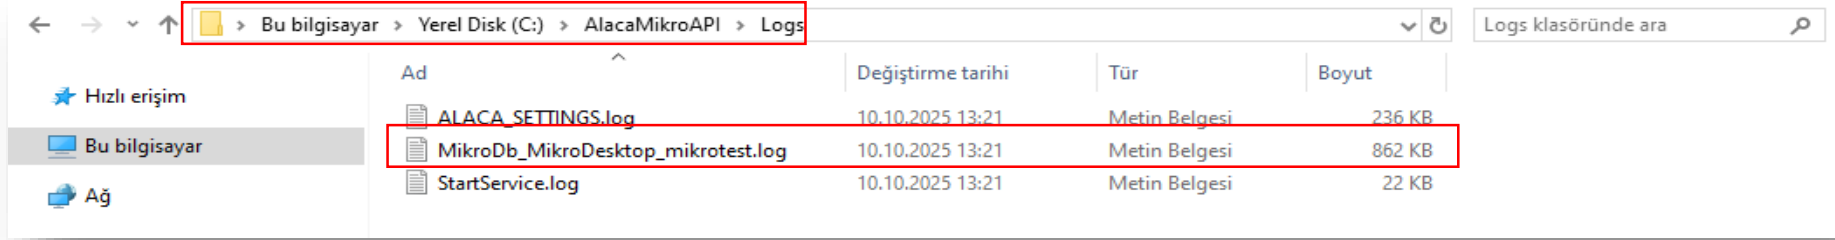

ALACA YAZILIM

AYS MİKRO MOBİL V2

KURULUM

* C:\AlacaMikroAPI\logs klasörüne girip **StartService.log** dosyasını açıyoruz. Dosyada “başarıyla tamamlandı” ifadelerinin olduğundan emin oluyoruz.

